



Hormigonescava, s.l.

C.I.F.:B30249403
CTRA. SINGLA, KM.1
304012 BARRANDA
CARAVACA DE LA CRUZ
MURCIA
TELF. 968 725 225
cava@hormigonescava.es
www.hormigonescava.es




DENOMINACIÓN COMERCIAL

BLOQUE SPLIT MEDIO 1 ESQUINA 20

NORMA DE REFERENCIA

UNE - EN 771-3: 2003

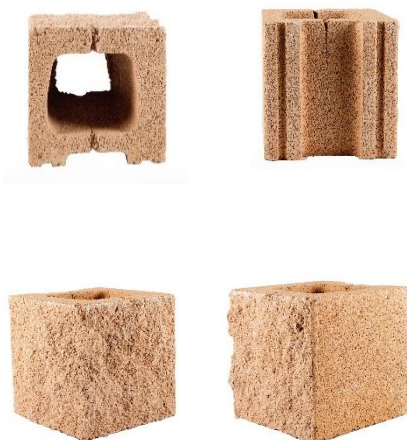

DIMENSIONES DE FABRICACIÓN

	Anchura	Altura	Longitud
Reales (mm)	191	191	197
Nominal (mm)	200	200	200
Tolerancia (mm)	+3-5	+3-5	+3-5

ESPESOR PARED EXTERIOR (mm)	≥ 20
RESISTENCIA AL FUEGO	Euroclase 1
ABSORCION DE AGUA	< 1 g/m ² s
RESISTENCIA A LA COMPRESION	>6 N/mm ²
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EQUIVALENTE	1,08 W/mK
COEFICIENTE DE DIFUSIÓN AL VAPOR DE AGUA	μ 5/15
DENSIDAD APARENTE SECA	1100 Kg/m ³
DENSIDAD ABSOLUTA SECA	2200 Kg/m ³
RESISTENCIA A LA ADHERENCIA: valor fijo	0.15 N/mm ²

CE 06
UNE 771-3

PESO (Kg)

9,5kg

PIEZAS POR PALET

125